

Fönster 600 Ett öppningsbart fönster som är anpassat för förråd och stugor. Fönstret lagerhålls i olika storlekar (se nedan). Fönstret kan också måttbeställas i större partier.

KARM

Tjockleken på karmen är 44 mm med ett djup på 95 mm. Karmen tillverkas av furu i hög kvalitet. Se även detaljrättning.

FÖNSTERBÅGE

Bågens dimension är 44x57 mm, furuvirke. Glaslist furu 17x17 mm, aluminiumlist Sapas Elox 26 med tätningslist kronlist EPDI gummi 9x3 mm.

BESLAG

Tappbärande gångjärn ASSA 3220 zink alloy gul krom. Fönsterlås 280 VM inkl. stormkrok

YTBEHANDLING

Fönstret levereras obehandlat.

GLAS

2-glas Optifloat Clear 4mm SK, Stålräm 10mm. Total tjocklek 18 mm.

Spröjs

26 mm aluminiumspröjs mellan glasen.



Fönster 600 12x10 2-luft med vita aluminiumspröjs



Fönster 600 10x5 överkantshängt



Fönster 600 7x9V sidohängt, med vita aluminiumspröjs




Fönster 600 9x7 överkantshängt, med vita aluminiumspröjs



Fönster 600 6x4 överkantshängt

GENOMSKÄRNING FÖNSTERBÅGE & KARM

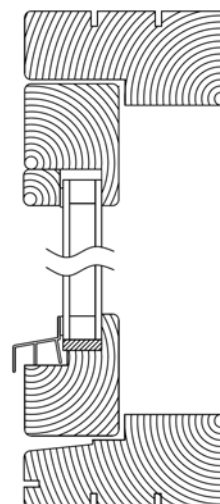

Lagerförda

Artikelnummer	Typ	Karmyttermått Bredd x Höjd mm
600-12x9	2-Luft Sidohängt, spröjs	1185x885
600-12x10	2-Luft Sidohängt, spröjs	1185x985
600-7x9	Sidohängt v & h, spröjs	685x885
600-9x7	Överkantshängt, spröjs	885x785
600-10x5	Överkantshängt	985x485
600-6x4	Överkantshängt	585x385

Vi tillverkar efter Era mått på beställning, kontakta oss för offert!