

Fönster 151 Ett fast fönster med 4 mm enkelglas. Används till utrymmen som inte kräver någon uppvärmning. Används även invändigt mellan avdelningar. Populärt även som gavel och nockfönster. Levereras i en svart eller brun lasyr samt i en ofärgad grundolja.

KARM

Tjockleken på karmen är 45 mm med ett djup på 95 mm. Karmen tillverkas av furu i hög kvalitet. Se även detaljrättning.

Glaslist furu 17x17 mm, aluminiumlist Sapas Elox 26 med tätningslist kronlist EPDI gummi 9x3 mm.

YTBEHANDLING

Fönstret levereras grundmålat med en lasyr i svart eller brunt, alternativt ofärgad grundolja eller obehandlat.

GLAS

4 mm enkelglas Optifloat Clear

TILLVAL

26 mm utanpåliggande träspröjs. Se kombinationer

Olika typer av glas t.ex. ornamentglas eller härdat glas.




Fönster 151 gavelfönster




Fönster 151 fast


Ex. på spröjsindelning



1S+0L 125 :-



2S+0L 250 :-




2S+1L 375 :-



1S+1L 250 :-




2S+1L 375 :-



2S+2L 500 :-

GENOMSKÄRNING FÖNSTERBÄGE & KARM

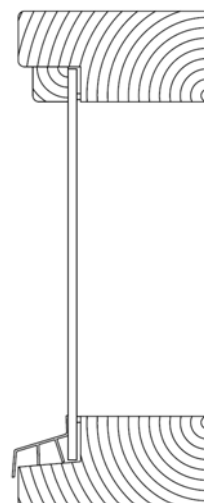

Ex. på fönsterstorlekar

Artikelnummer	Typ	Karmyttermått Bredd x Höjd mm
151-1140785	Fast	1140x785
151-128	Fast	1185x785

Vi tillverkar efter Era mått på beställning, kontakta oss för offert!