

**Fönster 323** har ett brett användningsområde. Passar utmärkt till personal och kontorsfönster eller som stallfönster. Kan fås både som överkantshängt & sidohängt. Är försedd med spanjolett. Kan beställas som svart, brun samt ofärgad.

### KARM

Tjockleken på karmen är 57 mm med ett djup på 105 mm. Karmen tillverkas av furu i hög kvalitet. Tätningslist 7,5 mm p-list EPDI gummi.  
Se även detaljrättning.

### FÖNSTERBÅGE

Bågens dimension är 62x57mm, furuvirke. Glaslist furu 17x17 mm, aluminiumlist Sapas Elox 26 med tätningslist kronlist EPDI gummi 9x3 mm.

### BESLAG

Tappbärande gångjärn ASSA 3278-110 zink alloy gul krom. Fixspanjolett 8640, handtag 83 krom

### YTBEHANDLING

Fönstret levereras grundmålat med en lasyr i svart eller brunt, alternativt ofärgad grundolja eller obehandlat.

### GLAS

2-glasisolering D3-15 Optifloat u-värde på 2,8.


### TILLVAL

- 26 mm utanpåliggande träspröjs. Se kombinationer nedan.
- Isolerglas med aluminiumspröjs mellan glaset.
- Olika typer av glas: t.ex. ornamentglas eller energiglas med argon med ett u-värde på 1,2.




*Fönster 323, sidohängt & valvat*


### Ex. på spröjsindelning




1S+0L




2S+0L




2S+1L



1S+1L




2S+1L



2S+2L

### Genomsnittsfönsterbåge & karm

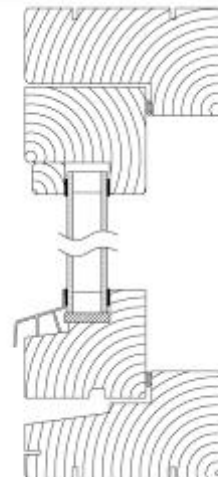

### Ex. på fönsterstorlekar

Artikelnummer	Typ	Karmyttermått Bredd x Höjd mm
323-101012	Vänsterhängt, valvat	985x985/1185

Vi tillverkar efter Era mått på beställning, kontakta oss för offert!