

**Fönster 342** är ett robust och praktiskt överfalsat fönster, med ett brett användningsområde. Fönstret öppnas inåt på det klassiska viset och skyddar på så vis djuren från oönskade vinddrag utifrån. Modellen har tre olika uppställningsläge med beslag i slitstark mässing.

### KARM

Tjockleken på karmen är 57 mm med ett djup på 105 mm. Karmen tillverkas av furu i hög kvalitet. Se även detaljrättning.

### YTBEHANDLING

Fönstret levereras grundmålat med en lasyr i svart eller brunt, alternativt ofärgad grundolja eller obehandlat.

### FÖNSTERBÅGE

Bågens dimension är 62x57mm, furuvirke. Tätningslist 7,5 mm p-list EPDI gummi. Glaslist furu 17x17 mm, aluminiumlist Sapas Elox 26 med tätningslist kronlist EPDI gummi 9x3 mm.

### GLAS

2-glasisoler D3-15 Optifloat u-värde på 2,8.

### BESLAG

Armbeslag i tre öppningsbara lägen.

### TILLVAL

- 26 mm utanpåliggande träspröjs. Se kombinationer nedan.
- Isoler glas med aluminiumspröjs mellan glasen.
- Olika typer av glas: t.ex.ornamentglas eller energiglas med argon med ett u-värde på 1,2.




Fönster 342, sett utifrån




Fönster 342, sett inifrån


### Ex. på spröjsindelning




1S+0L



2S+0L




2S+1L



1S+1L




2S+1L



2S+2L

### Genomsnitt fönsterbåge & karm

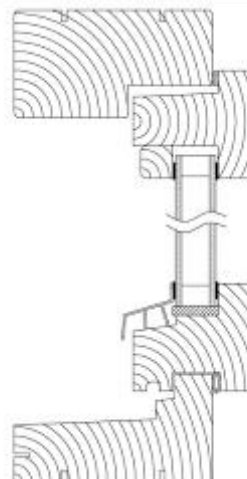

### Lagerprodukter

Artikelnummer	Typ	Karmyttermått Bredd x Höjd	Grundfärg
342-108S	10x8	985x785	Svart
342-118S	11x8	1085x785	Svart
342-128S	12x8	1185x785	Svart
342-128B	12x8	1185x785	Brun

Vi tillverkar efter Era mått på beställning, kontakta oss för offert!