

**Fönster 372** Utåtgående sidohängt stålfönster. Avsedd för häststall men kan även användas i ko eller tjurstall. Båge med 2-glas isoler samt ett rejält galler för skydd av både djuret och fönstret. Fönstret kan öppnas i vädringsläge eller öppnas helt. Det medföljande uppställningsbeslag som monteras på fasaden kan man låsa fast fönsterbågen i helt öppet läge.


**KARM:** Dim. 40x82mm med bruten köldbrygga.

**YTBEHANDLING:** Galvaniserat stål.

**FÖNSTERBÅGE:** Båge med 2-glas isoler, samt ett galler av 12 mm massivt järn.

**ÖVRIGT:** Vid större volymer kontakta oss för information och storlekar.

**BESLAG:** Fjäderbelastad skjut låsning, tappgångjärn, lös uppställningsbeslag för montering på fasad.

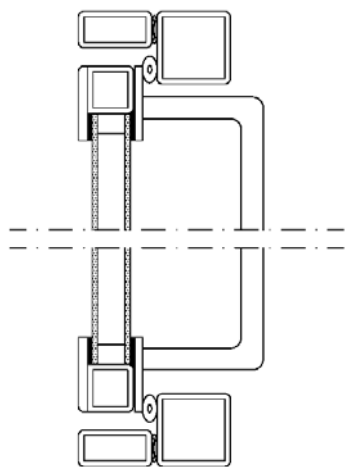

Genomskärning karm & fönsterbåge



Fönster 372, sett inifrån



Fönster 372, sett utifrån

### Lagerprodukter

Artikelnummer	Karmyttermått Bredd x Höjd mm	Typ
372-99	880x880	9x9
372-108	980x780	10x8
372-128	1180x780	12x8
372-989	880x780/880	9x8/9 Valv
372-1068	980x580/780	10x6/8 Valv
372-114079	1140x680/880	11,6x7/9 Valv