

Pardörr 418 används när storlekarna ligger över 2500mm i bredd eller höjd och max 3000 mm. Dörren är beklädd med en plywood av Gabon. Med vertikal spårning utsida och en slät insida. Spanjolett med gripklo upptill på båda dörrbladen, med genomgående låsbart handtag som standard, 57x105 mm karm. ! Pardörren görs med lika stora dörrblad.

KARM

Tjockleken på karmen är 57 mm med ett djup på 105 mm. Karmen tillverkas av furu i hög kvalitet med en infräst tätningsslist. Se detaljritning.

DÖRRBLAD

Tjockleken på dörrbladet är 71 mm. En ram av kvistren fingerskarvad furu 57x44 mm stärker upp dörrbladet och ger plats åt 57 mm cellplastisolering. Ut och insidan täcks med en Gabon-plywood på 7 mm som spåras på utsidan för ett mer tilltalande yttre. På regeldörren och gångdörr är utanpåliggande anslagslist monterad med en infräst tätningsslist. Ovansidan av dörrbladen kläs med en plåt. Se detaljritning.

TRÖSKEL

Som standard levereras dörren med ett tröskeljärn. Tröskeljärnet kan både användas för ingjutning eller placeras uppe på färdigt golv. Ektröskel eller borstlist kan fås som ett alternativ. Borstlisten är perfekt för de som vill slippa en höjdskillnad på golvet. Se detaljritning.

BESLAG

Dörren levereras komplett med garageregul med gripkolv upptill på båda dörrbladen. Låsbart fix 280 inkl. cylinder 1707 på gångdörr. Fix 560/13 används på regeldörren. Tappbärande gångjärn 3278 gul zink.

YTBEHANDLING

Dörren levereras grundmålad med en lasyr i svart eller brun, ofärgad grundolja alternativt obehandlad.

TILLVAL

Dörren kan fås i/med ett flertal variationer/ tillbehör så som: glasurtag, sparkplåt mm. Se även vår tillvalslista.

KLASSNINGAR

Oklassad

BESLAG SOM INGÅR TILL Pardörr 418

FIX 280

Används för sidhängd port som skall manövreras från båda sidor och vara låsbar från yttersidan.

Med spärrvredet i vertikalt läge är regeln självlåsande vid stängning. Upplåsning sker: från yttersidan med nyckel, från innersidan genom att spärrvredet ställs i horisontellt läge





GARAGEREGEL (vid pardörr)


ASSA FIX 560/13 Tvåpunktsstängning. Fix 560/13 kan även användas som panikregul. Handtagshöjd 1100 mm




SNITT DÖRRBLAD OCH KARM

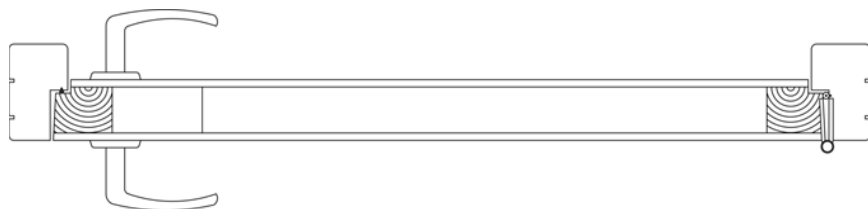


ÖVERSTYCKE



INGJUTET TRÖSKELJÄRN



FRISTÅENDE TRÖSKELJÄRN



BORSTLIST

Ex. på storlekar

Artikelnummer	Typ	Karmyttermått Bredd x Höjd	Karmdagmått Bredd x Höjd
418-2628	Pardörr	2585 x 2790	2471 x 2733
418-3030	Pardörr	2985 x 2990	2871 x 2933

Vi tillverkar efter Era mått på beställning, kontakta oss för offert! Max 3x3 m