

**Pardörr 428** används när storlekarna ligger över 2500mm i bredd eller höjd och max 3000 mm. Dörren är beklädd utvändigt med 13x120mm säterpanel och har en slät insida. Spanjolett med gripklo upptill på båda dörrbladen, med genomgående låsbart handtag som standard, 57x105 mm karm. ! Pardörren görs med lika stora dörrblad.

### KARM

Tjockleken på karmen är 57 mm med ett djup på 105 mm. Karmen tillverkas av furu i hög kvalitet med en infräst tätningslist. Se detaljritning.

### DÖRRBLAD

Tjockleken på dörrbladet är 71 mm. En ram av kvistren fingerskarvad furu 44x57 mm stärker upp dörrbladet och ger plats åt 44 mm cellplastisolering. Insidan och utsidan täcks med en furu-plywood på 7 mm, utsidan kläs därefter med 13x120mm säterpanel för ett mer tilltalande yttre. På regeldörren och gångdörr är utanpåliggande anslagslist monterad med en infräst tätningslist. Ovansidan av dörrbladen kläs med en plåt. Se detaljritning.

### TRÖSKEL

Som standard levereras dörren med ett tröskeljärn. Tröskeljärnet kan både användas för ingjutning eller placeras uppe på färdigt golv. Ektröskel eller borstlist kan fås som ett alternativ. Borstlisten är perfekt för de som vill slippa en höjdskillnad på golvet. Se detaljritning.

### BESLAG

Dörren levereras komplett med garageregul med gripkolv upptill på båda dörrbladen. Låsbart fix 280 inkl. cylinder 1707 på gångdörr. Fix 560/13 används på regeldörren. Tappbärande gångjärn 3278 gul zink.

### YTBEHANDLING

Dörren levereras grundmålad med en lasy i svart eller brun, ofärgad grundolja alternativt obehandlad.

### TILLVAL

Dörren kan fås i/med ett flertal variationer/tillbehör så som: glasurtag, sparkplåt mm. Se även vår tillvalslista.

### KLASSNINGAR

Oklassad

### BESLAG SOM INGÅR TILL Pardörr 428

#### FIX 280

Används för sidhängd port som skall manövreras från båda sidor och vara låsbar från yttersidan.




Med spärrvredet i vertikalt läge är regeln självslående vid stängning. Upplåsning sker: från yttersidan med nyckel, från innersidan genom att spärrvredet ställs i horisontellt läge

#### GARAGEREGEL (vid pardörr)




ASSA FIX 560/13 Tvåpunktsstängning. Fix 560/13 kan även användas som panikregul. Handtagshöjd 1100 mm




### SNITT DÖRRBLAD OCH KARM

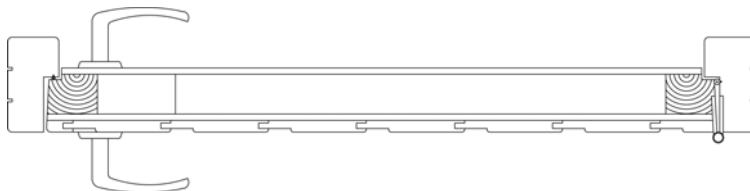


### EXEMPEL PÅ UTFÖRANDE YTTERDÖR 418




ÖVERSTYCKE



INGJUTET  
TRÖSKELJÄRN



FRISTÄENDE  
TRÖSKELJÄRN



BORSTLIST