

**Dörr 472** är en vår dörr som ersätter 417 när man önskar slät plywood istället för spårad. Används både invändigt och utvändigt. När det ställs högre krav på invändigt är detta ert val. Cellplasten och den infrästa tätningslistan gör att den håller hög klass i isolerings synpunkt. Dörren finns att beställa med ett flertal alternativ.

### KARM

Tjockleken på karmen är 57 mm med ett djup på 105 mm. Karmen tillverkas av furu i hög kvalitet med en infräst tätningslist. Se detaljritning.

### DÖRRBLAD

Tjockleken på dörrbladet är 71 mm. En ram av kvistren fingerskarvad furu 57x44 mm stärker upp dörrbladet och ger plats åt 57 mm cellplastisolerung. Ut och insidan täcks med en slät furu-plywood på 7 mm. . Se detaljritning.

### TRÖSKEL

Som standard levereras dörren med ett tröskeljärn. Tröskeljärnet kan både användas för ingjutning eller placeras uppe på färdigt golv. Ektröskel eller borstlist kan fås som ett alternativ. Borstlisten är perfekt för de som vill slippa en höjdskillnad på golvet. Se detaljritning.

### PARDÖRR

Dörrblad och karm tillverkas på samma sätt som motsvarande enkeldörr. På regeldörren och gångdörr är utanpåliggande anslagslist monterad med en infräst tätningslist.

### BESLAG

Dörren levereras komplett med ASSA:s låskista 565, trycke 696, täcklock, slutbleck och tappbärande gångjärn 3278 gul zink. Vid pardörr används garageregel fix 560/13 på regeldörren.

### YTBEHANDLING

Dörren levereras grundmålad med en lasyr i svart eller brun alternativt ofärgad grundolja eller obehandlad.

### TILLVAL

Dörren kan fås i/med ett flertal variationer/ tillbehör så som: glasurtag, valvad, delning av dörr (stalldörr), sparkplåt mm. Se även vår tillvalslista.

### KLASSNINGAR


Oklassad




Dörr 472, brun laserad



ÖVERSTYCKE




INGJUTET TRÖSKELJÄRN



FRISTÄNDE TRÖSKELJÄRN




EKTRÖSKEL



BORSTLIST

### SNITT DÖRRBLAD OCH KARM

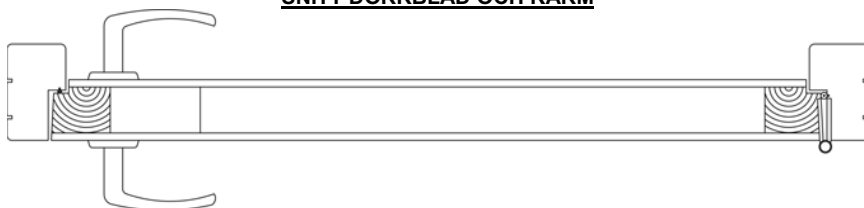

Lagerprodukter

Artikelnummer	Typ	Karmyttermått Bredd x Höjd	Karmdagmått Bredd x Höjd
472-1021	Enkeldörr	985 x 2090	871 x 2033
472-1221	Enkeldörr	1185 x 2090	1071 x 2033
472-1421	Pardörr	1385 x 2090	1271 x 2033
472-1621	Pardörr	1585 x 2090	1471 x 2033
472-1821	Pardörr	1785 x 2090	1671 x 2033
472-2021	Pardörr	1985 x 2090	1871 x 2033

**Vi tillverkar efter Era mått på beställning, kontakta oss för offert! Max 2,5x2,5m.**

### BESLAG SOM INGÅR TILL YTTERDÖRR 472

#### LÅSKISTA

Assa 565, dorndjupsutförande 50/70 mm, uppfyller krav enligt Svensk Standard SS 3522, klass 2, med tryckesfall och regel, vändbart tryckesfall för alternativ dörrhängning



#### GÅNGJÄRN

ASSA 3278-48 ytb. matt 048. Härdade stältappar, tappbärande, brickinkast för enkel höjdjustering.



#### TRYCKE

ASSA 696, mässing blanktkrom. Genomgående skruvfastsättning förstärker dörren, standardleverans för 40-57 mm dörrtjocklek  
Rosett: Ø 52 mm  
Två tryckeshalvor förbundna med en utbytbar fyrkantpinne och skruv för varierande dörrtjocklekar




#### GARAGEREGEL (vid pardörr)


ASSA FIX 560/13 Tvåpunktsstängning. Fix 560/13 kan även användas som panikregel. Handtagshöjd 1100 mm




### EXEMPEL PÅ UTFÖRANDE DÖRR 472

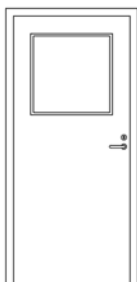


472, 10x21  
Fönster 6x6

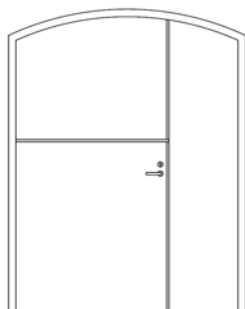

472, 18x21-23 Valvad  
med delad gångdörr

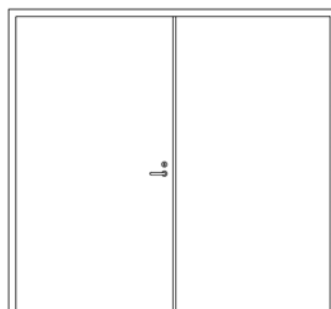

472, 25x25 Pardörr

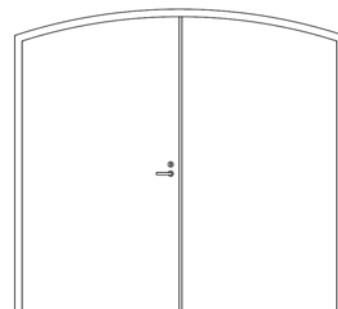

472, 25x23/25 Valvad Pardörr